

ALPHA - Lijadoras / rectificadoras


Nuestra lijadora / rebajadora más pequeña con un funcionamiento increíble.

Impulsado por sólo 110 ó 230 V realiza el trabajo de una máquina trifásica con un peso de sólo 42 kilogramos. Lo bastante pequeño para caber en un maletero! Trabaja hasta la pared.

¡Segmentos reemplazables de diamante!



Modelo ALPHA

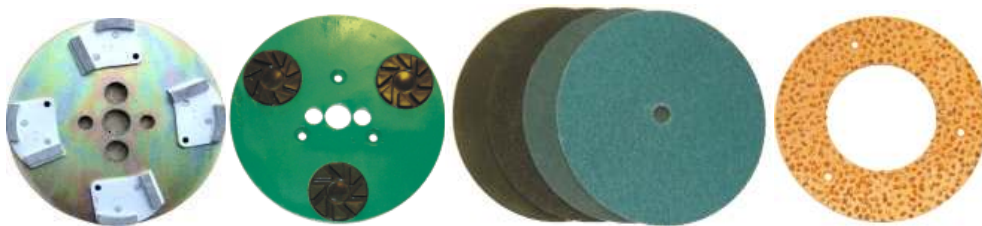

Discos de Diamante, tungsteno, para pulido...

Datos Técnicos:

Anchura de trabajo	230 mm
Potencia (monofásico)	1.8 kW
Voltaje	110/230 V
Frecuencia	50 Hz, 1500 RPM
Dimensiones sin manillar	51 x 60 x 30 cm (H x L x W)
Peso	42 kg

OMEGA - Lijadoras / rectificadoras

La máquina universal para hormigón, asfalto, madera, acero y encofrado. Excepcionalmente versátil, la OMEGA realiza muchas operaciones diferentes:

Lijado / pulido de hormigón, acero, asfalto y madera, retirada de pintura y capas de limpieza y mantenimiento de encofrados, limpieza de pisos y preparación de hormigón.

La OMEGA combina el alto rendimiento, con un peso bajo. Incluso con el hormigón. El diseño simple de la OMEGA asegura un manejo fácil. El manillar rápidamente puede ser ajustado para la comodidad de operador y el control. El ruido y niveles de vibración son mínimos durante su uso normal. Las dimensiones compactas y el peso bajo de la OMEGA le permiten pasar por todas las puertas y ser transportados a cada nivel de piso, aún en un balcón. Dos opciones eléctricas de motor están disponibles. 110V para empleo doméstico y 400V para usos pesados industriales. Su alto rendimiento se debe a la transmisión directa. La OMEGA puede utilizarse hasta unos pocos milímetros de una pared.



Modelo OMEGA

Datos Técnicos:

Anchura de trabajo	290 mm
Voltaje	110/230 V monofase/ 400 V trifase
Frecuencia	50 Hz, 1500 RPM
Dimensiones sin manillar	95 x 75 x 33 cm (H x L x W)
Peso	55 kg -230 V / 65 kg -400 V

DELTA - Lijadoras / rectificadoras


Las rectificadoras de dos velocidades más avanzadas disponibles. La amplia gama de recambios y opciones de utilización hace las máquinas DELTA sumamente versátiles. Pueden lijar / rectificar la mayor parte de tipos de pisos incluyendo el hormigón, terrazo y el asfalto. Las lijadoras DELTA son ideales para la preparación superficial antes del uso de epoxi y capas similares. Con eficacia quitarán depósitos de goma, pegamentos, capas bituminosas y la suciedad de talleres.

Las rectificadoras DELTA son increíblemente fáciles de utilizar y pueden ser usadas con un aspirador industrial para un trabajo libre de polvo. Han reducido la vibración y niveles de ruido al mínimo para seguridad del operario.

El eje puede ser ajustado hacia delante / hacia atrás, de modo que la fuerza sobre los discos se puede ajustar a las necesidades. La forma triangular de los discos mejora el funcionamiento y la superposición creada ayuda a prevenir "los anillos" normalmente asociados con los cabezales circulares. Sin el hueco entre discos, ahora es posible andar recto hacia adelante con la máquina. Este método requiere menos esfuerzo del operario y aumenta la producción. El acabado alcanzado con las máquinas DELTA es sumamente fino y libre de remolinos, requiriendo sólo un mínimo de capa para cubrir.



Modelo DELTA



Disco de Diamante



Disco de Tungsteno

Datos Técnicos:

Anchura de trabajo	490 mm
Voltaje	400 V trifase
Frecuencia	50/60 Hz, 2000 RPM
Dimensiones sin manillar	115 x 105 x 66 cm (H x L x W)
Peso	175 kg

OMEGA 450 - Lijadoras / rectificadoras

La lijadora más poderosa comparada con su peso. La nueva forma de disco con un diámetro de 450 mm le otorga a la OMEGA 450 una gran velocidad de corte.

Gracias al único control de velocidad de 0 a 1500 rpm. La OMEGA 450 sirve en cualquier tipo de suelo. Desde un lijado agresivo hasta pulir pequeñas áreas, todo es posible gracias a la cantidad de herramientas disponibles.



Características / Technical data:

Anchura de trabajo	450 mm
Voltaje	400 V trifase - 4 kw
Frecuencia	50/60 Hz, 0 - 1500 RPM
Dimensiones	91 x 88 x 47 cm (H x L x W)
Peso	75 kg